

**Der Hammer-Aufsatz Krampaer dient zum sicheren Ansetzen von Krampen/Drahtschlaufen insbes. im Zaunbau**

## Wichtige Hinweise!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch diese Anleitungen und Hinweise sorgfältig durch.  
Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, haften wir nicht.

### Achtung!



**Der Krampaer enthält Magneten. Zu Ihrer Sicherheit halten Sie bitte stets einen Abstand von mindestens 15 cm ein zwischen dem Krampaer und Geräten/Medien, welche empfindlich auf magnetische Felder reagieren (insbesondere Herzschrittmacher, Handys, Speichermedien, Magnetstreifen-Karten).**

## Sachgemäße Verwendung

Der Krampaer ist ein Werkzeug, mit dem Krampen/Drahtschlaufen vor dem endgültigen Einschlagen in Holz und ähnliche Materialien angesetzt werden können. Nur zu diesem Zweck soll das Produkt verwendet werden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nie mit dem Krampaer in die Nähe Ihrer Hand schlagen - dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Das Produkt ist nicht für Kinder im Alter von unter 14 Jahren geeignet.

Beanstandungen/Reklamationen  
richten Sie bitte schriftlich an:

wiocon Marc Jamke  
Heideweg 37  
D-26670 Uplengen  
info@wiocon.de

## Nehmen Sie bitte alle Teile aus der Verpackung.

Der Aufsatz ist so konzipiert, dass er eng über den Hammerkopf eines 600g-Latthammers passt.

Sollte sich der Aufsatz nicht über den Hammerkopf schieben lassen, so liegt dies oft daran, dass die Grundplatte nicht ganz in der Schelle liegt oder die Schraube nicht weit genug heraus gedreht wurde.

Es ist wichtig für das Aufschieben des Krampaer-Satzes, dass die Überstände des Krampaers in das Loch der Schelle und die Nut des Hammers eingreifen - dafür ist er angepasst - ansonsten kann der Krampaer nicht auf den Hammerkopf aufgeschoben werden.

### TIPP

Zum Aufschieben ist es hilfreich, den Hammer vor sich liegend zu fixieren, indem man ihn mit der Finne in ein Stück Holz schlägt oder auf andere Weise stabil in die Lage bringt, dass er mit der Hammerbahn nach oben zeigt.

### Inhalt (Lieferumfang)

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Krampaer



1 x Klemmschelle  
mit Schraube



1 x Inbusschlüssel



## Anwendung

- Stecken Sie eine Krampe/Drahtschlaufe mit der Rundung in die Nut des Krampaer (waagrecht oder senkrecht).
- Peilen Sie das Ziel über den Hammerkopf an (Sie können die Enden der Krampe/Drahtschlaufe erkennen), sodass die Enden der Krampe/Drahtschlaufe den Draht o. ä. einschließen.
- Setzen Sie die Krampe/Drahtschlaufe mit einem leichten Schlag des Hammers im Material an.
- Ziehen Sie den Hammer zurück - die Krampe/Drahtschlaufe löst sich vom Krampaer.
- Schlagen Sie jetzt die Krampe/Drahtschlaufe mit der Bahn des Hammers ganz ein.
- Sollte die Krampe/Drahtschlaufe nicht gleich richtig platziert sein, können Sie diese mit der Finne des Hammers wieder entfernen und neu ansetzen.

Erledigt!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem wiocon - **Krampaer**



wiocon  
Marc Jamke  
Heideweg 37  
D-26670 Uplengen  
info@wiocon.de

© by wiocon Marc Jamke, 2017

**Der Hammer-Aufsatz Krampaer dient zum sicheren Ansetzen von Krampen/Drahtschlaufen insbes. im Zaunbau**


## Zusammenbau des Krampaer

### 1 Schelle




Drehen Sie die Schraube in der Schelle so weit heraus, dass das Schraubenende mit der Grundplatte bündig abschließt.

### Krampaer

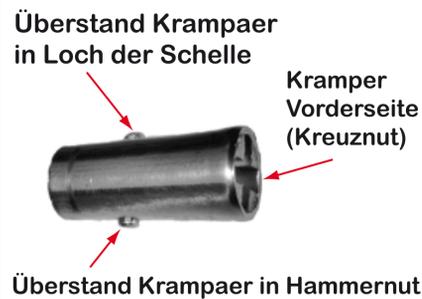

### 5

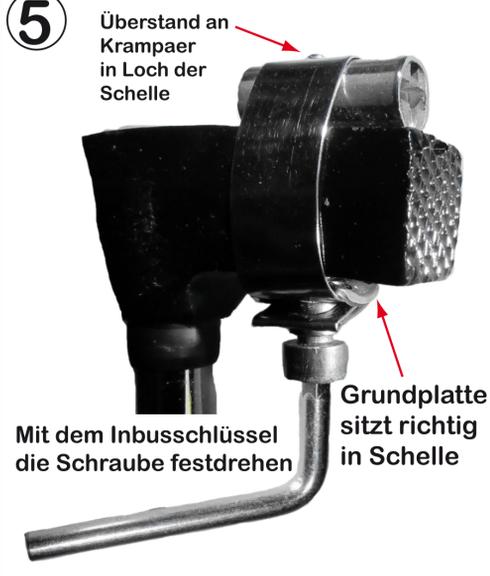

Nun lässt sich der Krampaer-Satz mit der Schraube nach dem Aufschieben festklemmen, indem Sie die Schraube handfest anziehen und somit die Schelle spannen.

Es ist normalerweise nicht nötig, die Schraube ganz einzudrehen.

2 Drücken Sie nun bitte die Grundplatte nach unten, sodass sie in der Schelle gut aufliegt. Dabei sollen die Seiten der Grundplatte die Außenkanten der Schelle einschließen.



“Hängen“ Sie nun die Schelle über den Krampaer, sodass der Überstand am Krampaer in das Loch in der Schelle fasst. Der Krampaer steht nun mit dem vorderen Ende (Kreuznut) weiter vor als mit dem hinteren Ende.

**Der Krampaer ist nun einsatzbereit.**

### Lösen des Krampaers

Zum Lösen des Krampaers drehen Sie bitte die Schraube mit dem Inbusschlüssel heraus, bis sie bündig mit der Grundplatte in der Schelle abschließt. Nun können Sie den Krampaer mit Schelle vom Hammerkopf schieben.




Schieben Sie nun bitte den Krampaer mit Schelle mit der Rückseite (geschlossene Seite) des Krampaers zuerst auf den Hammerkopf. Dabei sollte der andere Überstand am Krampaer in die Nut des Hammers eingreifen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

[www.wiocon.de](http://www.wiocon.de)

Wir halten Sie dort auf dem aktuellen Stand zu unseren Produkten mit Bildern, Erklärungen und mehr.

Dort finden Sie auch unsere FAQ's mit Lösungen zu den häufigsten Fragen an uns und zu unseren Produkten.

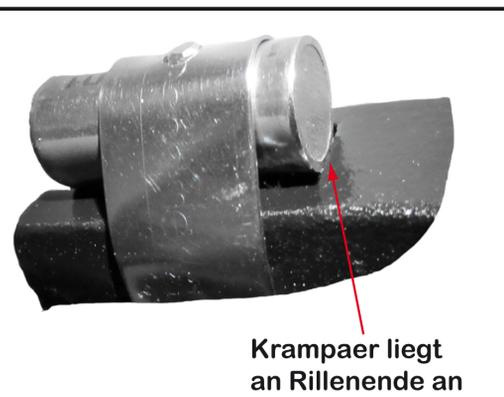

Es ist wichtig, dass das Ende des Krampaers nach dem Aufschieben am Ende der Nut auf dem Hammer anliegt.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem wiocon - **Krampaer****



wiocon  
Marc Jamke  
Heideweg 37  
D-26670 Uplengen  
info@wiocon.de

© by wiocon Marc Jamke, 2017